

Twintec Vario TTV-678

Product Information



Twintec Vario – 3 werkbreedtes



De Vario is waarschijnlijk de meest gebruiksvriendelijke machine die op dit moment verkrijgbaar is. Ontworpen met gezond verstand en uitgerust met geavanceerde en innovatieve technologie. De Twintec Vario is te verstellen op drie werkbreedtes en heeft daarnaast nog tal van opties die het dagelijks gebruik vereenvoudigen.

De Vario kan worden gebruikt met drie verschillende werkbreedtes: 650mm, 750mm en 850mm. En dat in een

handomdraai! U heeft hier geen gereedschap voor nodig en iedereen kan het doen. Het kost u slechts 30 seconden!

Veranderingen in omstandigheden leiden vaak tot een verandering van wensen. Met de Vario kunt u de specificaties zo aanpassen dat ze perfect aansluiten bij uw behoeften. Niet alleen de werkbreedte kan worden aangepast, ook een aantal andere opties kunnen door de bestuurder op het dashboard worden bediend.



De belangrijkste kenmerken zijn:

- Schoonmaaksnelheid
- Toerental van de borstels
- Hoeveelheid water
- Dosering schoonmaakmiddel
- Instelbare borsteldruk
- Inclusief batterijen en laadunit

Beschermkappen

De beschermkap klapt naar binnen bij een botsing tegen de muur. Daarna klapt deze weer uit naar de ingestelde positie.



breedtes in 1 machine



Deze variabelen kunnen worden vastgelegd in een aantal 'Pre-sets'. Hiermee kan de machine worden aangepast aan de gebruiker en aan het vloeroppervlak en kunnen de instellingen worden opgeslagen in het geheugen.

Door de separate doseerunit, die het schoonmaakmiddel pas toevoegt bij de borstels, hoeft u na gebruik de schoonwatertank niet meer te legen en werkt u altijd in exact de juiste mengverhouding.

De nieuw ontworpen zuigmond staat garant voor verbluffende resultaten. Zelfs met

een waterhoeveelheid van 4 liter per minuut blijft de vloer droog achter.

De korte draaicirkel, de stuurinrichting, de verstelbare stoel, de geïntegreerde lader, de compacte afmetingen... allemaal opties die de machine gebruiksvriendelijk maken en waardoor de machine geschikt is voor bijna iedere klus.

Naast alle opties op de machine zelf kunnen ook verschillende borstels of pads gebruikt worden voor een goed resultaat. Door de beschermkap opzij te trekken heeft u direct toegang tot de borstel of aandrijfschijf. Het wisselen van de drie borstels kost u niet meer dan één minuut.



Aandrijving op het voorwiel
Hierdoor realiseert de Vario een zeer korte draaicirkel en bedieningsgemak



Product Informatie

Borstel opties




Controle paneel



- | | | | |
|----|--------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Batterij lading indicatie | 11 | Zuigen met slang los |
| 2 | Borsteldruk indicatie | 12 | Hoofdschakelaar AAN/UIT |
| 3 | 'Clean Speed' toets | 13 | Noodstop knop |
| 4 | Gebruiker 1 Pre-set toets | 14 | Vooruit/achteruit schakelaar |
| 5 | Gebruiker 2 Pre-set toets | 15 | Claxon |
| 6 | Gebruiker 3 Pre-set toets | | |
| 7 | Hoeveelheid water indicatie | | |
| 8 | Toerental borstel indicatie | | |
| 9 | Schoonmaakmiddel toevoegen | | |
| 10 | Vullwater tank 'VOL' indicatie | | |

Alles binnen handbereik...

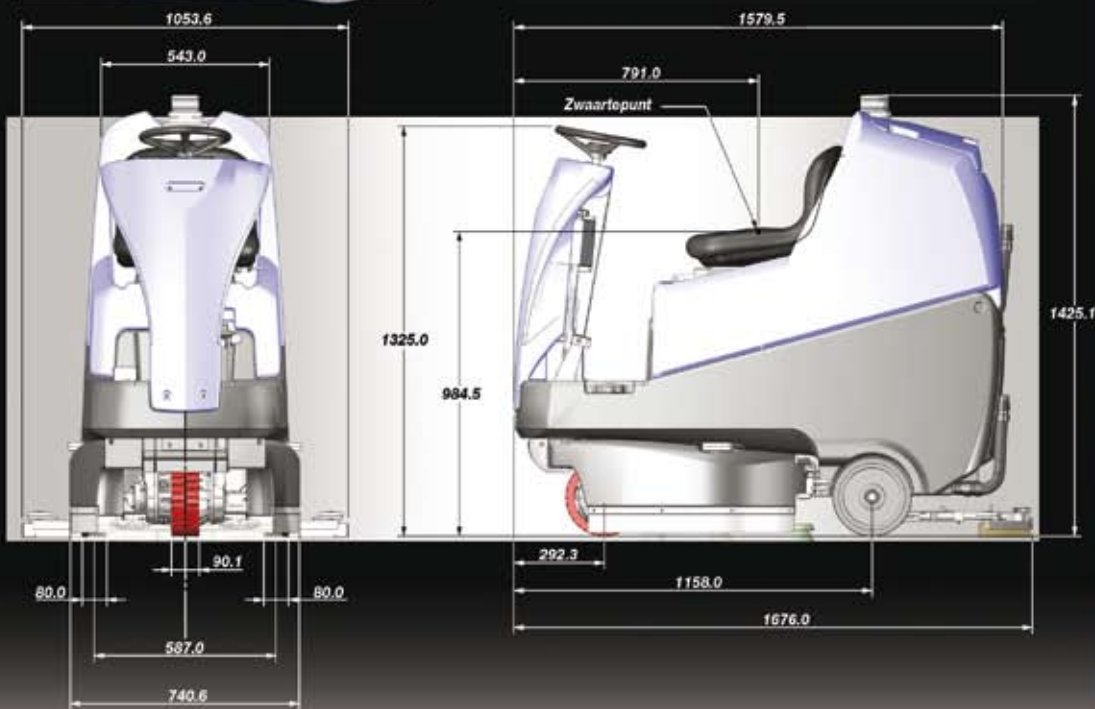

Model	Borstelmotor	Zuigmotor	Voltage	Werktijd	Tractie aandrijving	Max. snelheid	Schoonmaak snelheid
Twintec Vario TTV-678	3X 24V 400W	24V 400W	6x 12V = 300Ahr 8x 12V = 400 Ahr	3,5 uur 4,5 uur	600W	7.0 km/h	3,5 km/h

Max. borsteldruk	Max. hellingshoek	Water capaciteit	NuChem capaciteit	Water toevoer	NuChem mix	Gewicht	Afmeting
34 kg per borstel	11°	120 L	4 L	4 L/min 2 L/min 1 L/min	25:1 50:1 75:1 100:1	500 kg	1676 x 1425 x 1054 mm

